
UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

180 m rückverankerte Wellenwand mit Vergurtung

Neubau der Kaje 82, Bremerhaven

Im Fischereihafen II in Bremerhaven ist auf der Ostseite die Uferbefestigung zwischen Kaje 107 und Kaje 6 insgesamt stark beschädigt. Eine hafenbezogene Nutzung dieses Bereiches ist somit nicht gegeben. Die Arbeitsgemeinschaft „Neubau Kaje 82 Bremerhaven TAGU/ Züblin“ wurde mit dem Neubau einer soliden Ufereinfassung, die aus einer rückverankerten, vergurteten Wellenwand besteht, beauftragt. Im Vorfeld des Lückenschlusses fanden umfangreiche Rückbauarbeiten statt.

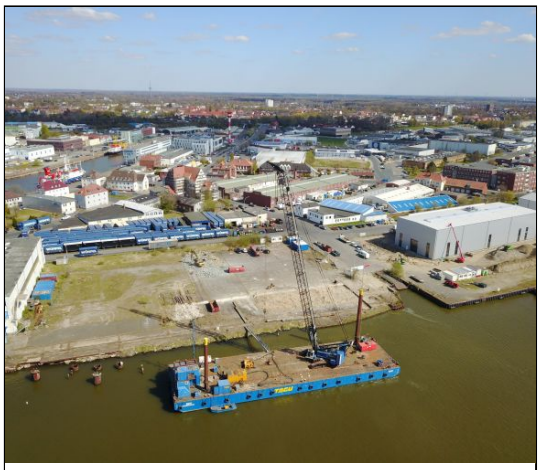

04/2021 – 01/2022

Auftraggeber	Freie Hansestadt Bremen vertreten durch : bremenports GmbH & Co. KG, Am Strom 2, 27568 Bremerhaven
Auftragnehmer	ARGE Neubau Kaje 82 Bremerhaven: Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg - Ed. Züblin AG, Rostock
Eckdaten	• Umfangreiche Rückbauarbeiten land- und wasserseitig (19 Dalben) • 6.200 m³ Bodenaushub • 4.000 m³ Nassbaggerarbeiten • 524,6 t Wellenspundwand AZ 28-700 • 12.200 m³ Bodeneinbau • 19 Stahlpfähle HP 305 • 35 Horizontalanker mit Ankertafeln PU 12 • 6 Tragrohre 1016×38 mm • 196 m Wulstholmblech und 8 Kantenpoller

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de